

# Více o...



## currenza **c<sup>2</sup>** spider

Currenza c<sup>2</sup> spider je akceptor mincí a rozdělovač mincí do 8 vraccích tubusů. Vše postaveno na základě currenza c<sup>2</sup> a currenza d<sup>2</sup> High Speed Converter.

## Možnosti

currenza c<sup>2</sup> spider je dostupný v...

- MDB a USB/RS- interface
- modrá/zelená/bílá varianta c<sup>2</sup>

## Přehled

- 1 Akceptační hlava
- 2 6-ti tubová vypláecí kazeta
- 3 Pokladní šachta
- 4 Integrovaná currenza d<sup>2</sup> 3 cestné třídění pro 2 vypláecí hoppersy
- 5 Šachta odmítnutých mincí

## Vlastnosti a aplikace

- Pro aplikace s výměnou velkého množství mincí, nebo až 8 nominálů:
  - Vending
  - Maloobchodní prodej
  - Dopravní aplikace
- Sloučení tří druhů dílčích částí v jedno:
  - Akceptor mincí
  - Mincovní kazeta
  - Tříděč mincí
- Třídění do 10 šachet a vypláecí z 8 šachet
  - 6 v kazetě ( libovolná kombinace )
  - Až 2 currenza h<sup>2</sup> ccTalk hoppersy, řízené c<sup>2</sup>
  - Pokladní šachta
  - šachta odmítnutých mincí
- Pro další informace vyhledejte currenza c<sup>2</sup> manual


## Funkce

Currenza c<sup>2</sup> spider je používán k přijímání vhozených mincí a vypláecí přebitků až v 8 nominálech

V závislosti na naměřených hodnotách mincí, jsou buď odmítnuty a vráceny zpět k zákazníkovi nebo jsou přijaty a dále tříděny do

- Celkové pokladny
- Do jedné nebo více tub, až šesti
- Nebo do jednoho ze dvou ccTalk hopperů, spojeného integrovaným tříděčem

V kazetě nebo hoppersch je vše řízeno c<sup>2</sup>, akceptované mince jsou zde slučovány a mohou být vráceny při obchodech, bez ohledu na to, která vraccí jednotka je prázdná.

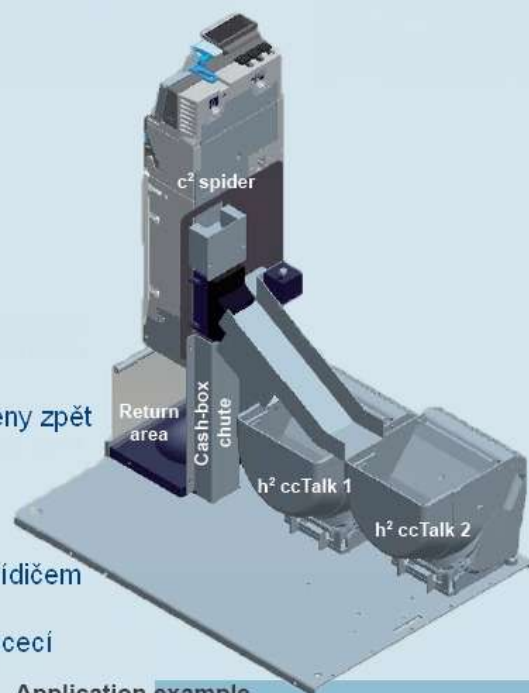

Application example

**i** Pro další informace vyhledejte currenza c<sup>2</sup> manual




A Crane Co. Company

# Technická data

Napájecí napětí	18V až 43V DC
Teplotní rozsah	-20°C až 70°C
Změny teploty	Max. 0,2°C/min.
Relativní vlhkost	Až do 90%
Kondenzace	Není dovoleno
Příjem mincí	16 druhů mincí a až 3 žetony ve 24 kalálech Rozměry: 15-32,5mm, Šířka: 1,5-3,5mm
Vyplácení mincí	Max. 8 druhů mincí z mincovní kazety a až ze dvou hopperů
Rozměry	výška: 377,1mm šířka: 145,3mm hloubka: 132,1mm (133,1mm se stornem dole)
Pozice instalace	Vertikal, max. náklan: 2°
Interface	Serie MDB (Multi Drop Bus) funkce slave USB nebo RS-232 PC interface

## Instalační rozměry

**i** For all currenza c<sup>2</sup> spider mounting dimensions please refer to the "c<sup>2</sup> Technical data" sheet.

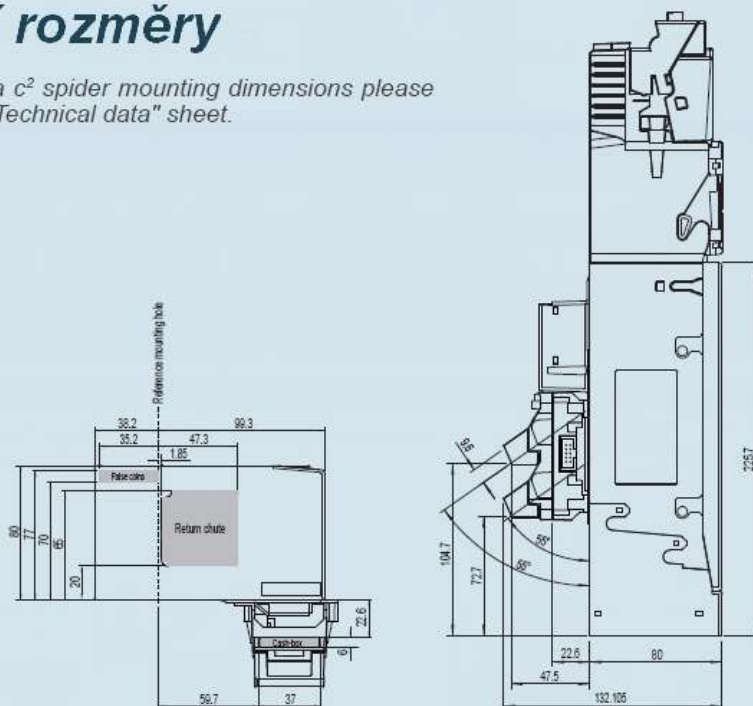

## Doplňky

- currenza h<sup>2</sup> cctalk hopper
- Opčně delší kabel ke druhému hopperu

## Další technická dokumentace

Všechna produktová dokumentace pro currenza c<sup>2</sup> a h<sup>2</sup> najdete na [www.jitoja.cz](http://www.jitoja.cz) nebo na [www.nri24.com](http://www.nri24.com) (download)

07.09  
Version 1.0

**i** A detailed description of the serial ccTalk interface you will find in the specification "ccTalk Serial Communication Protocol, Generic Specification" ([www.cctalk.org](http://www.cctalk.org)).

**CRANE**

National Rejectors, Inc. GmbH • Zum Fruchthof 6 • D-21614 Buxtehude  
Fon: +49 (0) 41 61-729-0 • Fax: +49 (0) 41 61-729-115 • E-mail: [info@nri24.com](mailto:info@nri24.com) • Internet: [www.nri24.com](http://www.nri24.com)

JITOJA spol sro  
Zvonařská 1310  
Praha 5-Zbraslav  
156 00



web: [www.jitoja.cz](http://www.jitoja.cz)  
email: [servis@jitoja.cz](mailto:servis@jitoja.cz)  
tel: +420 257 920 850